

# MOTUL SCOOTER EXPERT 2T

API TC / JASO FD

## KURZBESCHREIBUNG

MOTUL SCOOTER EXPERT 2T ist ein 2-Takt-Roller-Motorenöl auf Basis der MOTUL-Technosynthese. Speziell für Roller entwickelt, bei denen vom Hersteller ein teilsynthetisches Motorenöl vorgeschrieben wird.

## SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

NORMEN:      API:              TC  
                  JASO:             FD



PRODUCT MEETING JASO M345  
COMPANY GUARANTEEING THIS FD  
PERFORMANCE MOTUL

JASO (Japanese Automobile Standard Organization) FD umfasst 4 zu bestehende Prüfstandversuche, wobei die Schmierfähigkeit, die Reinigungskraft, die Anti-Rauch- und Anti-Ablagerungseigenschaften des Schmierstoffes bewertet werden.

JASO FD ist ein sehr hohes Leistungsniveau.

## VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT


- Verhindert Kolbenklemmer bei extremen Temperaturen.
- Vermeidet Verkokungen im Auslasssystem.
- Schützt die Umwelt durch eine drastisch verminderte Rauchentwicklung.
- Verfügt über eine hervorragende Schmierfähigkeit und trägt damit zur Verlängerung der Lebensdauer des Motors bei.
- Vermeidet Rückstände und hält Brennräume, Auspuffanlagen und Zündkerzen sauber.
- Für Getrennt- und Gemischschmierung verwendbar.
- Exzellente Mischbarkeit mit Kraftstoff.
- Entsprechend der Herstellervorschriften zu mischen.
- Erhältlich in einer recyclebaren 1-Liter-Schraubverschlussdose mit Einfülltrichter, Dosierskala, Sichtstreifen und Scooter-Symbol.
- Erleichtert dadurch zusätzlich das Ein- bzw. Nachfüllen des Öles und passt bequem als Reserveeinheit in das Ablagefach des Rollers.

## EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	grün
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0,857
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	9,8 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	65,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	133
Flammpunkt	ASTM D92	144°C
TBN	ASTM D 2896	0,97 mg KOH/g

## LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose  
60l-Fass

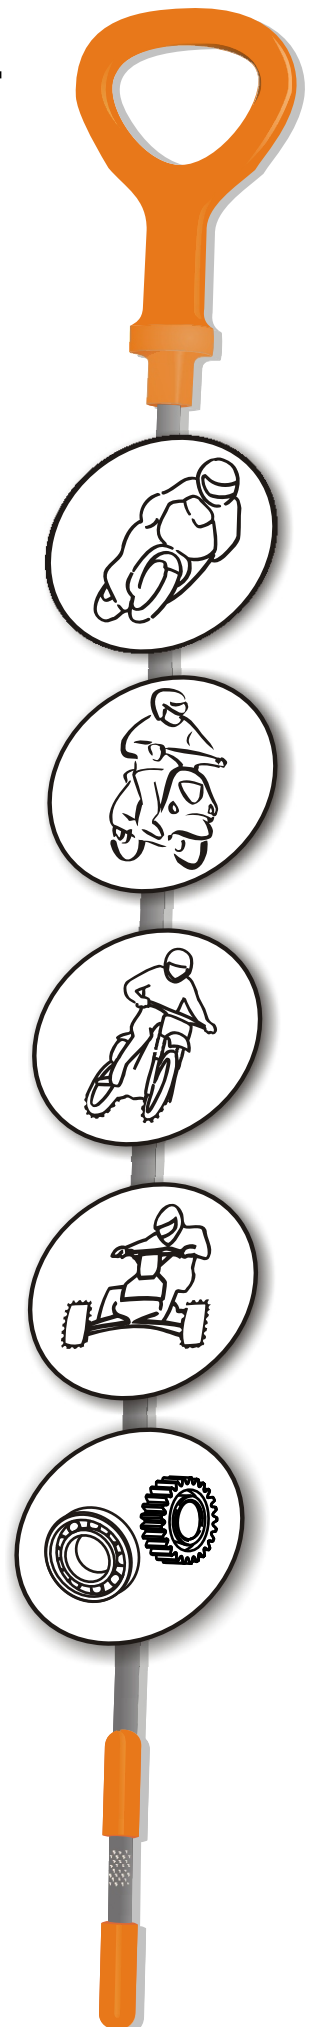

01/17

**MOTUL**

fluid force